



**KEINE GEFAHR DURCH  
KOHLENMONOXID UND RAUCH!**

**Dunstabzugshaube kann nur dann betrieben werden,  
wenn Frischluft über das Fenster nachströmt.**

## Funk-Dunstabzug-Steuerung **FDS 100**


- ▶ Dunstabzugsbeleuchtung funktioniert auch bei geschlossenem Fenster
- ▶ Einbau nur durch einen Elektriker!
- ▶ Funkstreckenüberwachung
- ▶ Batterieüberwachung

### Bestelldaten:

Artikel-Nr.: 300268



Sender in verschiedenen  
RAL Farben erhältlich!

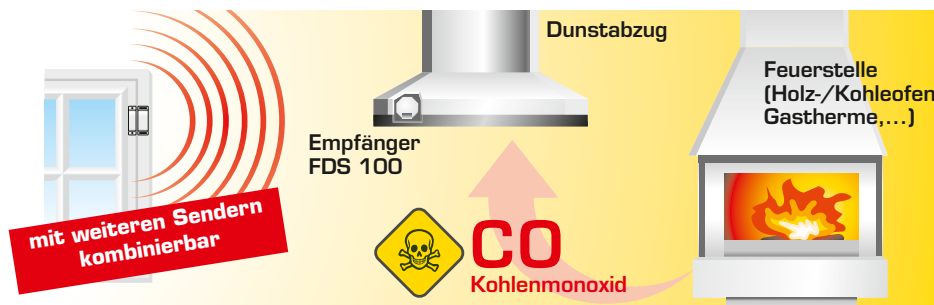

### Technische Daten:

Betriebsspannung:	230 V AC / 50 Hz
Schaltleistung max.:	1150 W / 5 A
Funkfrequenz:	868 MHz
Reichweite:	bis zu 20 m
Funktionsbereich:	-15°C / +40°C
Schutzart:	IP 20
Batterie Sender:	CR2 3V

## Funk-Dunstabzug-Steuerung **FDS 200**


- ▶ Einfache Montage der Komponenten!
- ▶ Batterieüberwachung
- ▶ Funkstreckenüberwachung
- ▶ Umstecksicherung

### Bestelldaten:

Artikel-Nr.: 300462



Sender in verschiedenen  
RAL Farben erhältlich!

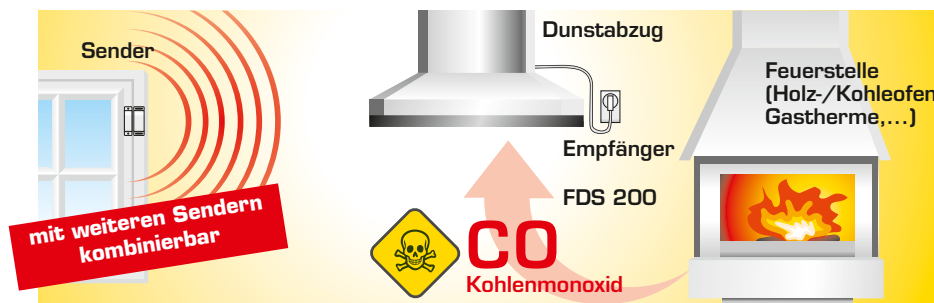

### Technische Daten:


Betriebsspannung:	230 V AC / 50 Hz
Schaltleistung max.:	1150 W / 5 A
Funkfrequenz:	868 MHz
Reichweite:	bis zu 20 m
Funktionsbereich:	-15°C / +40°C
Schutzart:	IP 20
Batterie Sender:	CR2 3V

## Funk-Magnetschalter **FDS 099**

Zusatzsender für ein weiteres Fenster (beliebig erweiterbar).  
Es muss mindestens ein Fenster geöffnet sein, damit die Dunst-  
abzugshaube eingeschaltet werden kann.

### Bestelldaten:

Artikel-Nr.: 300501



Sender in verschiedenen  
RAL Farben erhältlich!