


ISDN-Adapter Platine

Zum Betrieb von AWAG / AWUG (a/b) am ISDN-Anschluss

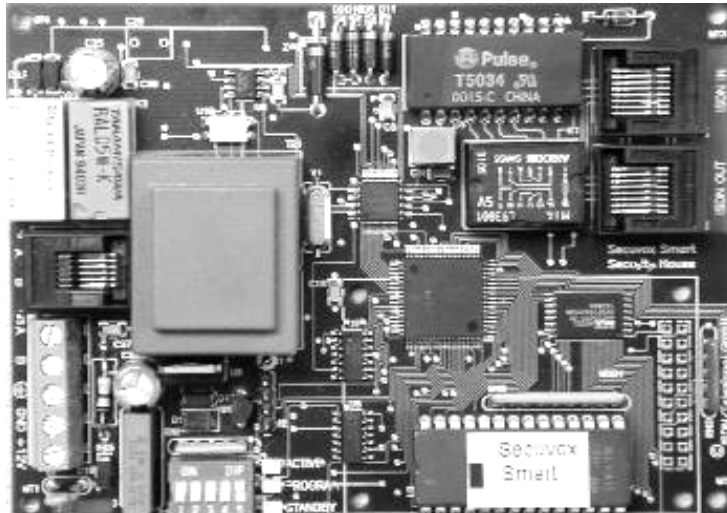

Technische Daten

- Anlagenanschluss (Punkt zu Punkt)
- Mehrgeräteanschluss (Punkt zu Mehrpunkt)
- a/b-Schnittstelle bidirektional
- Prioritätsschaltung
- Linienüberwachung
- Betriebsspannung: 12 V DC
- Stromverbrauch :
 - Standby 13,5 mA
 - Schicht 1 Kontrolle + 5 mA
 - Aktiv: 56 mA
 - Während Klingesignal: 140 mA
 - Freischaltrelais: + 40 mA
- Abmessungen : 120 x 90 x 35 mm
- Gehäuse zur Wandmontage inkl. Netzteil und Akku-Pufferung optional (Art.-Nr. 367042)

Art Nr. 368019